MORIWAKI

FRONT FORK BRACKET KIT

Z750D / Z750FX / Z1000MkⅡ

取扱説明書

⚠作業される前に必ずお読み下さい

【パーツ一覧】

No	部品番号	商品名	入数	単価（税込）
1	53219-20201-00	ステアリングステムＣｏｍｐ.	1	¥105,000-
2	53300-20201-00	ブリッジ，フォークトップ	1	¥47,250-
3	53305-20201-10	ステー，メーター	1	¥6,615-
4	53306-20201-00	ステムナット	1	¥3,990-
5	53232-20201-00	キャップ，ステアリングステム	1	¥1,365-
6	53131-KR8-000	ﾊﾝﾄﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟｱｯﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ	2	¥934-
7	53132-MY9-690	ﾊﾝﾄﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟｱﾝﾀﾞｰﾎﾙﾀﾞｰ	2	¥934-
8	970000-08030	ｽﾃﾝｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ 8X30	4	¥189-
9	973010-06016	フランジボルト６×１６	2	¥73-
10	95701-0804000	フランジボルト８×４０	6	¥262-
11	95701-0805500	フランジボルト８×５５	1	¥262-
12	982010-08000	フランジナットＭ８	1	¥105-
13	983012-10000	ロックナットＭ１０×６	2	¥126-
14		取扱説明書		非売品
15				

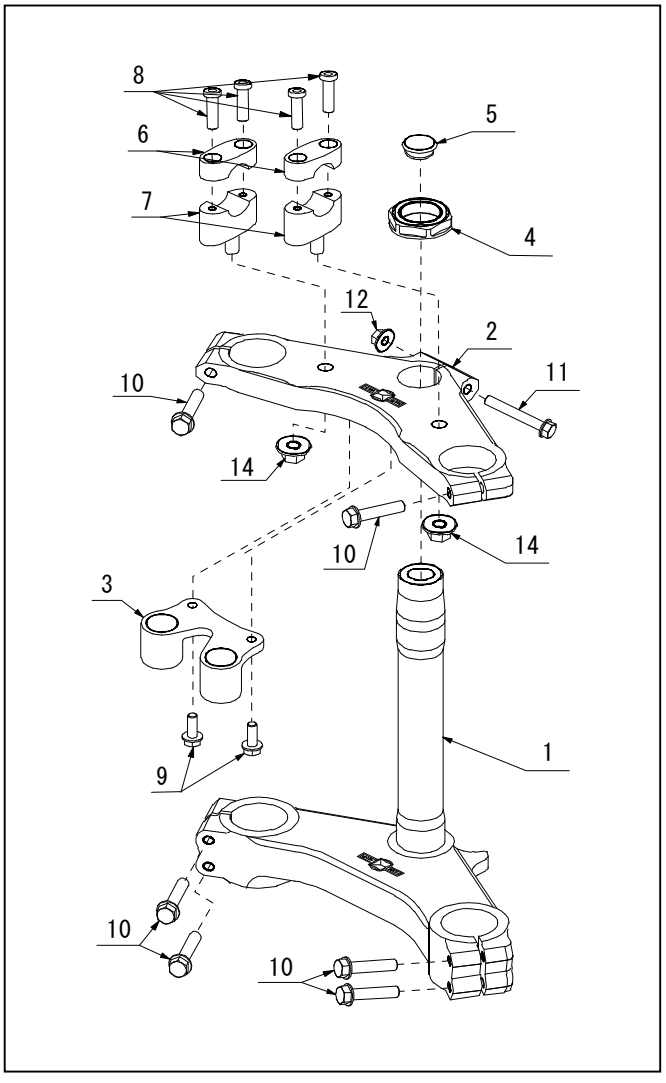

モリワキエンジニアリング　08.04.01

この度は、モリワキ ステムKit をお買上いただきまして、誠にありがとうございます。
この商品は、**レース専用品です**。そのため、サーキット以外での走行はなさらないで下さい。
この商品の取付けに関する、スタンダード部品の取付け、取外しについてはサービスマニュアルを御参照下さい。
以下にステムに関するデータを記載いたしますので、取付け、セッティング時のご参考になさって下さい。

フォーク径	φ36[mm]
フォークスパン	185[mm]
フォークオフセット	50[mm]
ステムナット締め付けトルク	10．5[kgf－m]
ハンドルホルダー(上下間)締め付けトルク	2．7[kgf－m]
ステム／トップブリッジ締め付けトルク	2．2[kgf－m]
ハンドルホルダー～トップブリッジ締め付けトルク	3．9[kgf－m]

取付け上の注意

※ ステムベアリングは付属しておりません。スタンダードかまたは同寸法のものをご使用下さい。
※ ハンドルホルダーの締め付けに関しては、アッパー側のホルダーのポンチマークを進行方向へ向けて下さい。
また、進行方向前側より締め付けて下さい。
※ メーターステーは、**Z750D／Z750FXー Ⅰ／Z1000MKー Ⅱ** のタイプが取付け可能となっております。Z1／Z2系と、Z1－R系はメーターステーの形状が異なるため、ノーマルメーターの取付けはできません。
※ ハンドルロックは不可能です。
※ ステム取付け後は、各部品との干渉がないか十分に確認して下さい。

部品単体販売も承っております。また、取付け、セッティングに関するご不明な点等、ございましたら、お気軽にご連絡下さい。

この説明書は、大切に保管し、補修、メンテナンスの際にご活用ください。

㈱モリワキエンジニアリング
〒513－0825 三重県鈴鹿市住吉町6656－5
TEL(059)370－0090
FAX(059)370－0152

2008.04.01